STANDART

PONAST®


AUTOMATINIS KATILAS

Automatinė katilo operacijų kontrolė - šildymo cirkuliacijai ir karšto vandens ruošimui

Katilo korpusui taikomas iki **10metų** garantinis laikotarpis

Naujiena

atitinka 5 taršos emisijos klasei Europos ekologinio projektavimo keliamiems reikalavimams

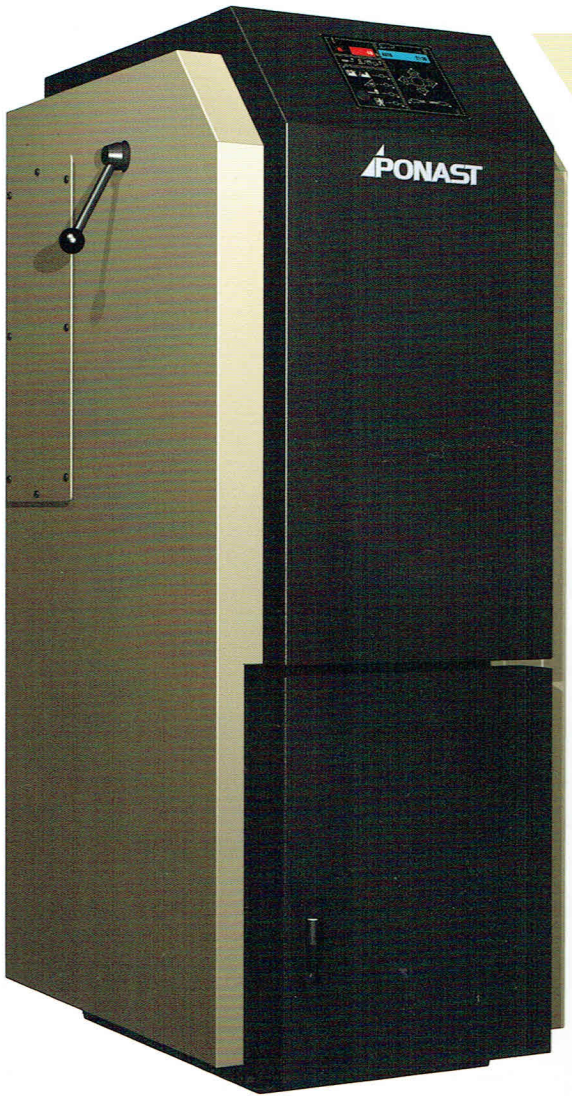



Naudojimas

Privačių namų ir komercinių pastatų šildymui.

Katilai veikia moduliaciniu galios režimu nuo 30% iki 100% jų nominaliosios galios.

Mažos kuro sąnaudos, menkos eksploatacijos išlaidos, nesudėtinga eksplotacija.



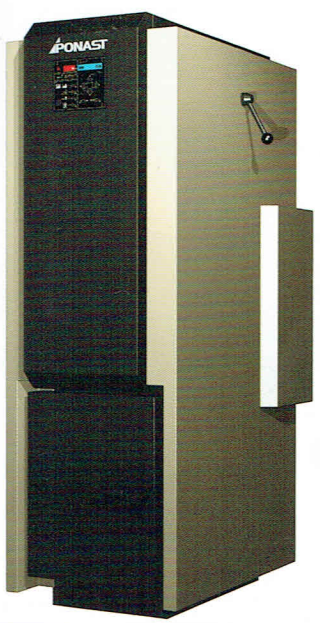

Didelis kuro talpų matmenų ir dydžių pasirinkimas


Automatinis užsikūrimas, pusiau automatinis katilo šilumokaičio paviršiaus valymas

UAB Gilės inžinerija"
žirmūnų 68, Vilnius,
LT-

STANDART


PONAST®

AUTOMATINIS KATILAS

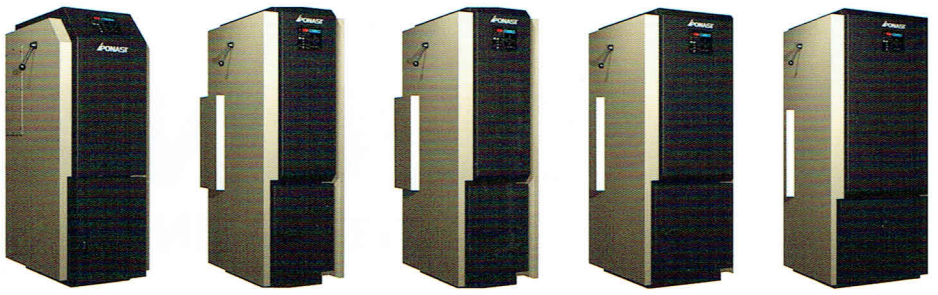


Parametrai	vienetas	KP 08	KP 11.1	KP 11	KP 21	KP 51
Galios diapazonas	kW	2,4 - 8	4,5 - 14,9	5,8 - 19,5	8,6 - 29	14,6 - 49,5
Degalų sąnaudos	kg/hod	0,56 - 1,88	1, 1 - 3,51	1,3 - 4,4	1,9 - 6,6	3,44 - 11,63
Svoris	kg	190	255	255	335	495
Matmenys	mm	553 x 706 x 1217	565 x 1078 x 1440	565 x 1078 x 1440	693 x 1100 x 1440	823 x 1102 x 1590
Dūmtraukio diametras	mm	120	130	130	150	160
Maitinimo įtampa	230 V AC ± 10%, 50 Hz ± 2 Hz					
Apsauga 1 PEN	A	10	10	10	10	16
Emisijos klasė		5	5	5	5	5

Kuro talpos tipas	Talpos tūris	Granulių svoris	Matmenys mm
Kuro talpa 100 l	115	75	1280 x 200 x 1000
Kuro talpa 400 l	344	224	1280 x 500 x 1000
Išrinktos kuro talpos matmenys 400 l	344	224	1280 x 1000 x 500
Kuro talpa 500 l	529	344	1270 x 757 x 1000
Išrinktos kuro talpos matmenys 500 l	518	337	1275 x 750 x 1000
Kuro talpa 700 l	711	462	1530 x 750 x 1000
Išrinktos kuro talpos matmenys 700 l	711	462	1525 x 750 x 1000
Kuro talpa 1000 l	1 037	674	1526 x 1126 x 1126

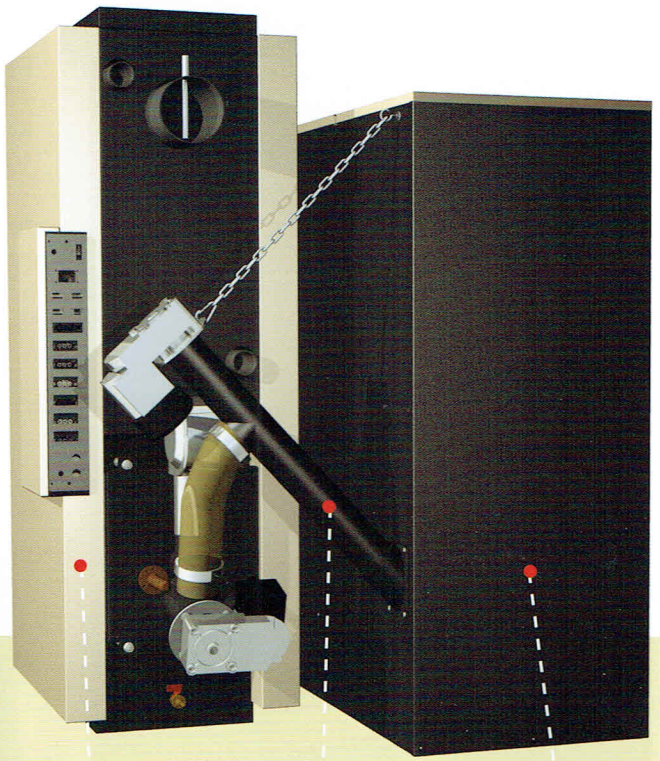

Galimybė pasirinkti kuro talpos dydį, patalpinti ją kairėje, dešinėje pusėje ar už katilo

katilas | kuro tiekimo sraigtas | Kuro talpa

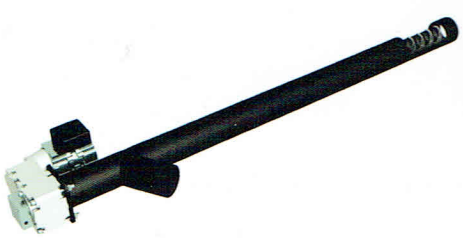

Kuro sraigtas P1

Kuro sraigto ilgis priklauso nuo pasirinktos kuro talpos matmenų

Standartiniai kuro sraigtų ilgiai

P1: 750 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm

UAB Gilės inžinerija“
žirmūnų 68, Vilnius,